

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Optional RGB.
- ✦ Double tempered glass with low-e with argon charge.
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB Optionnel.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



ERV 25 SH

Serie / Series / Série

ERV



ERV 15 SH



ERV 25 SH



ERV 35 SH



ERV 15 II SH



ERV 25 II SH



ERV 35 II SH

+4°C/+12°C



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 35 PP



ERV 15



ERV 25



ERV 35



ERV 25 C

+4°C/+8°C

+4°C/12°C



ERV 15 II




ERV 25 II




ERV 35 II



ERV 15 PP II



ERV 25 PP II



ERV 35 PP II

+4°C/+12°C

Modelos

Serie / Series / Série **ERV**



ERV 25 SH



ERV 35 II SH



ERV 25 PP




ERV 25



ERV 25 PP II



ERV 35 II

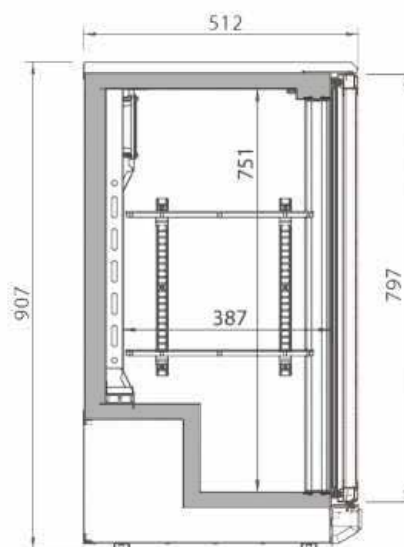

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



42